



sollas XE SERIES

QUALITATIV HOCHWERTIG, MODULAR, UND FLEXIBEL

Die Sollas XE ist eine hochwertige Volleinschlagmaschine mit einer Leistung von bis zu 50 Produkten pro Minute. Die Maschine ist modular aufgebaut und kann mit verschiedenem Sollas-Zufuhrzubehör kombiniert werden. Die SE ist äußerst flexibel und lässt sich problemlos an die Verarbeitung verschiedener Produktformate anpassen.



Volleinschlag



und Bündeln



DIGITALE VERSION



Ihre Vorteile

- ▶ Hochwertige und verlässliche Volleinschlagmaschine
- ▶ Versiegelung an der Hinterkante, d. h. keine Versiegelung an der Sichtseite
- ▶ Einfache Bedienung per MMS-Touchscreen
- ▶ Kombiniert ausgezeichnete Einschlagqualität mit perfekter Produktpräsentation und bietet dem Kunden die Erstbenutzergarantie
- ▶ Hohe Geschwindigkeit: bis zu 50/min
- ▶ Zuverlässiger mechanischer Antrieb, kombiniert mit Servotechnologie für Folienzufuhr und Produkteinschieber
- ▶ Geeignet für umweltfreundliche Verpackungsmaterialien wie BOPLA, Papier und/oder BOPP
- ▶ Übersichtliche und leicht zugängliche Maschine auf einer Ebene
- ▶ Schnelle und unkomplizierte Produktumstellung
- ▶ Flexibler Produktformatbereich für die Verarbeitung verschiedener Produkte
- ▶ Optionales Zubehör, wie Aufreißfaden für einfaches Öffnen der Verpackung
- ▶ Verschiedene Zufuhrrichtungen und Bündelzufuhrsysteme möglich

Optionen



- ▶ Aufreißfaden für einfaches Öffnen
- ▶ Aufreißfaden für einfaches Öffnen
- ▶ Druckmarkensteuerung
- ▶ Filzbelag auf Kontaktflächen (empfohlen für Parfum und Kosmetik)
- ▶ Punkt-/Streifensiegelung (Parfum und Kosmetik)
- ▶ Universelles Falzsegment, keine Wechselteile erforderlich
- ▶ Individuelle Produkttransportvorrichtung (IPT)
- ▶ Integriertes Stapelzubehör
- ▶ Verschiedene Typen von Bündelzufuhrsystemen möglich (aufrichtend, stapelnd, drehend und weitere)

Technische Daten

Wichtigste Spezifikationen


Max. Leistung ¹	50 /min
Produktgröße min. (mm) ²	L 45 (35) B 40 (35) H 16 (7)
Produktgröße max. (mm) ²	L 300 (336) B 225 (240) H 96 (125/140)
Folienbreite:	50 - 420 mm
Folienrollendurchmesser max.	320 mm
Druckluftbedarf	5 nl / Hub³
Arbeitsdruck	6 bar
Leistungsaufnahme	4,0 kW³
Gewicht der Maschine ca.	1000 kg
Farbe der Maschine	RAL 9006 (Sollas grau)
Antriebssystem	Nockengesteuert
Steuerungssystem	SPS (Standard SIEMENS, Rockwell oder Allen Bradley optional)
Konfiguration	HL / HR / LL / LIL / DIL
Verpackungsmaterialien ⁴	Polypropylen, beschichtetes Papier, recyclingfähige BOPP-Folie und biologisch abbaubare BOPLA-Folie

Abmessungen

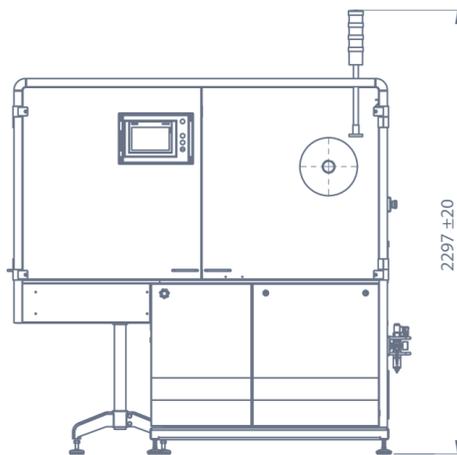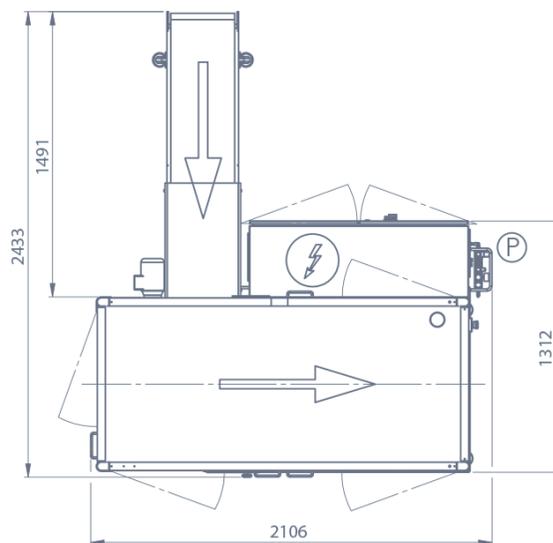


Konfiguration HL


Sollas Signatur-Falzen

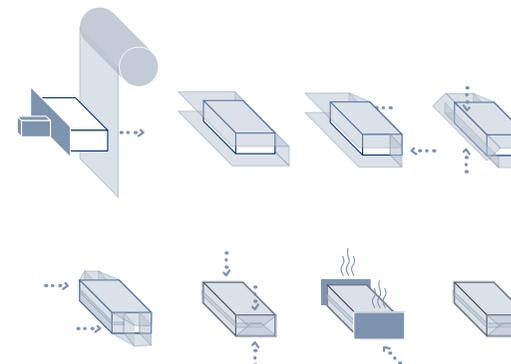

Produktabmessungen




Förderbandkonfigurationen

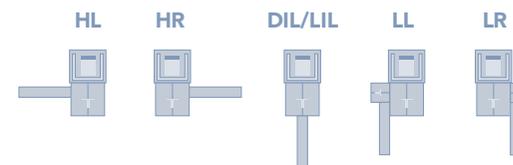

¹Je nach Produkt und Verpackungsmaterial. ²Zahlen in Klammern geben optionale Änderungen an. ³Ohne Zubehör. ⁴Generell können alle heißschweißbaren Verpackungsmaterialien verwendet werden. Im Zweifelsfall wird Sollas gerne jedes Material, das Sie verwenden möchten, testen.



Sollas bietet qualitativ hochwertige Verpackungslösungen. Unsere Volleinschlag- und Banderoliermaschinen sind maßgeschneidert und auf jede individuelle Situation abgestimmt. Qualität und Innovation sind unsere Schlüsselwörter. Kombiniert mit einem zuverlässigen Service und einer unterstützenden, proaktiven Herangehensweise können Sie sicher sein, dass wir Ihnen eine vollumfängliche Lösung bieten.

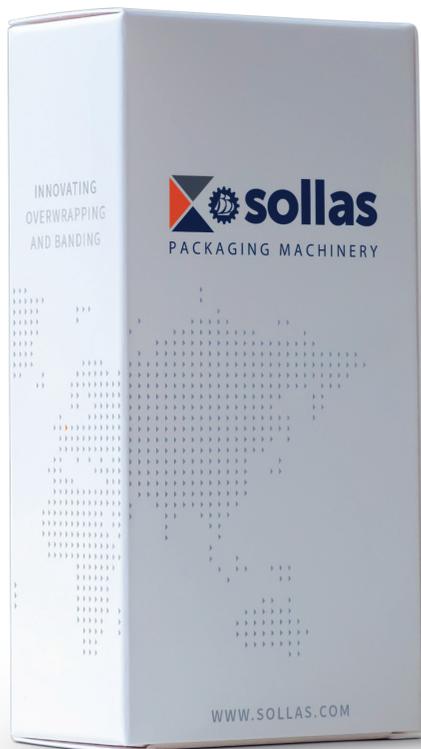

Sollas ist ein niederländisches Unternehmen in Familienbesitz. Von unserem Hauptsitz in Wormer aus koordinieren wir alle unsere nationalen und internationalen Aktivitäten. Niederlassungen gibt es in Frankreich, Deutschland und im Vereinigten Königreich. Unterstützt durch ein internationales Netz von etwa 50 Vertretern und Händlern weltweit bieten wir eine solide Kundendienstbetreuung und Unterstützung.

Interessiert? Kontaktieren Sie uns

Firmenzentrale

Sollas Holland BV, Bruynvisweg 1
1531AX Wormer, Niederlande
contact@sollas.com

www.sollas.com